STARLINK | GABAY SA PAG-INSTALL NG STANDARD TO STANDARD ACTUATED MOUNT ADAPTER

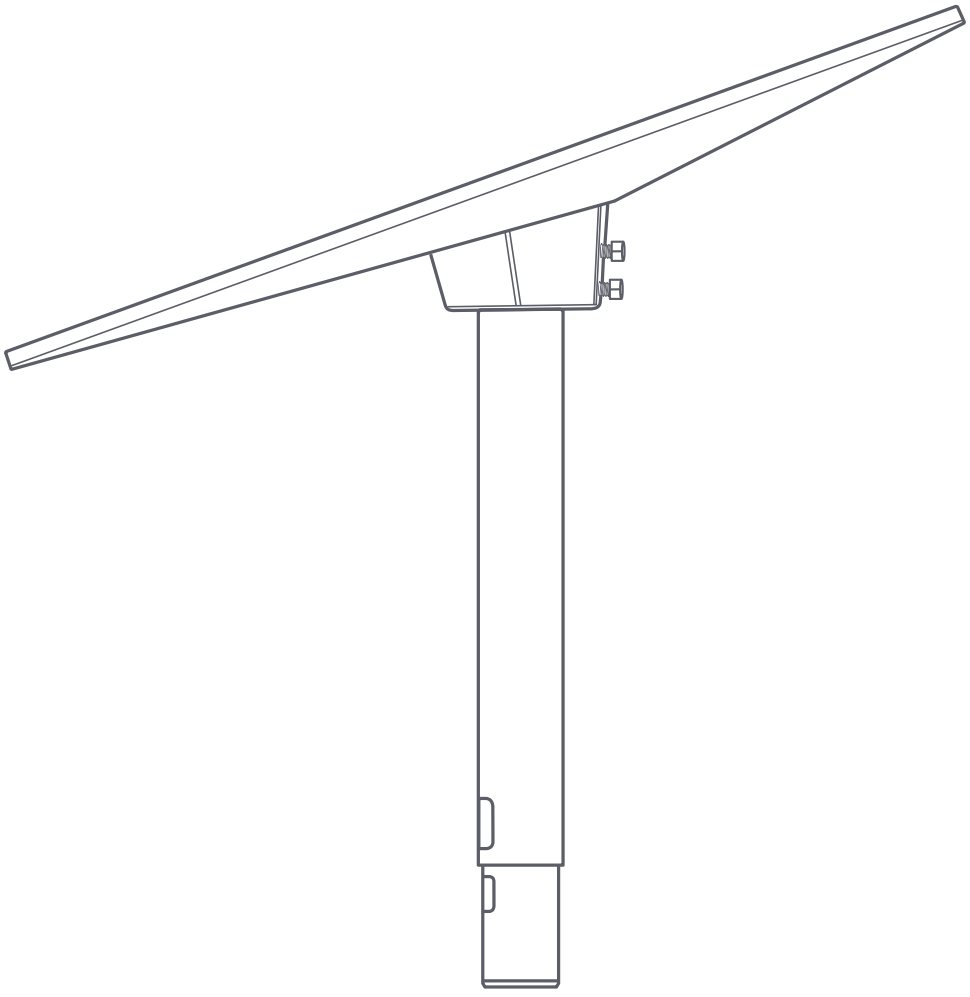

Ano ang Laman ng Kahon



Pipe Adapter

Mast Tube

Hex Key



31 mm–63 mm
(1.25 in–2.5 in)

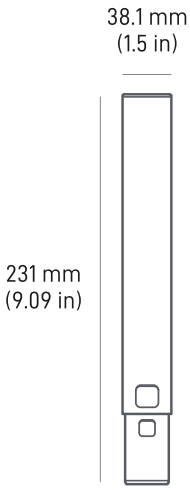

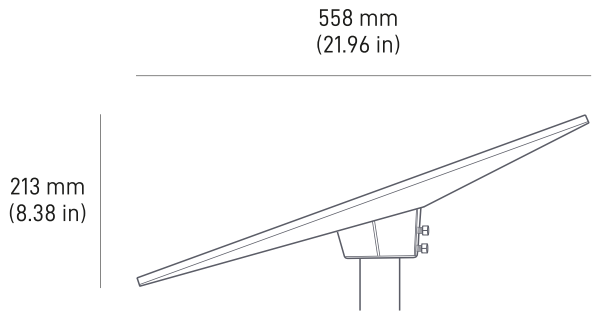

1 | **I-download ang Starlink App**

I-scan ang QR code para i-download ang Starlink App.

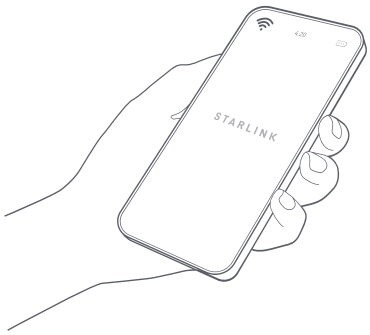

setup.starlink.com

2 | **Maghanap ng Lokasyon para sa Pag-mount**

Kailangan ng Starlink mo ng hindi nahaharangang view ng kalangitan para manatiling nakakonekta sa mga satellite habang gumagalaw ang mga ito sa kalawakan. Magdudulot ng mga pagkaantala sa serbisyo ang mga bagay na humaharang sa koneksyon ng Starlink mo at ng satellite, gaya ng sanga ng puno, poste, o bubong. Gamitin ang obstruction tool sa App para matiyak na nakapili ka ng angkop na lokasyon para sa pag-mount.

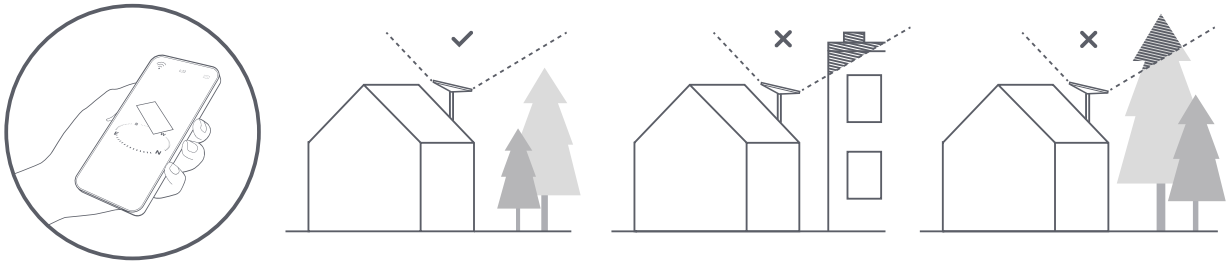

3 | **Alisin ang Kickstand**

Pisilin ang release tab at hilahin ito palayo sa naka-fix na lokasyon nito.

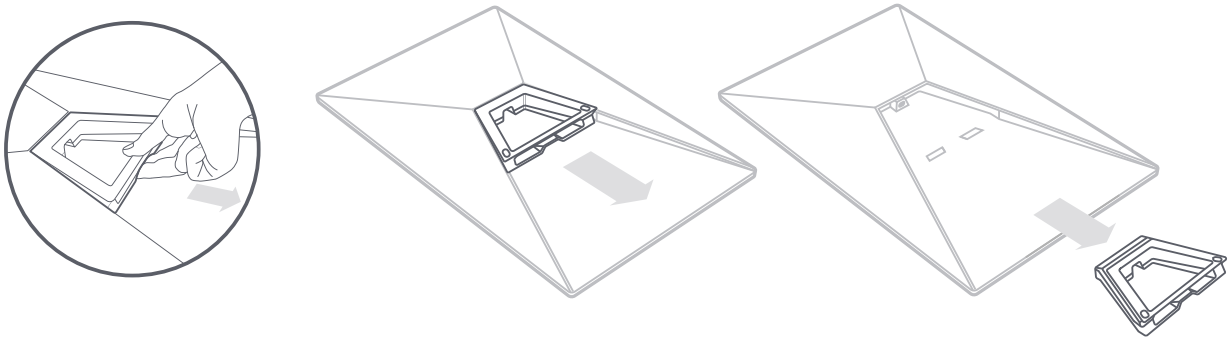

4 | **Padaanin ang Cable sa Pipe Adapter**

Padaanin ang Starlink cable sa pasukan ng pipe adapter at palabas sa harapang bahagi.

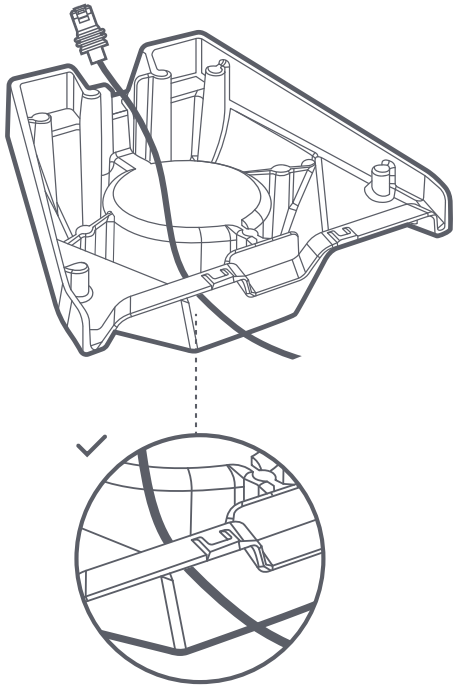

5 | **I-plug ang Cable at I-install ang Pipe Adapter**

I-plug ang cable sa Starlink mo.

Tiyaking nakasaksak nang mabuti ang plug sa paraang nakalapat ang harapan ng plug sa surface.

Pagkatapos, i-slide ang adapter hanggang sa mag-click ito sa puwesto.

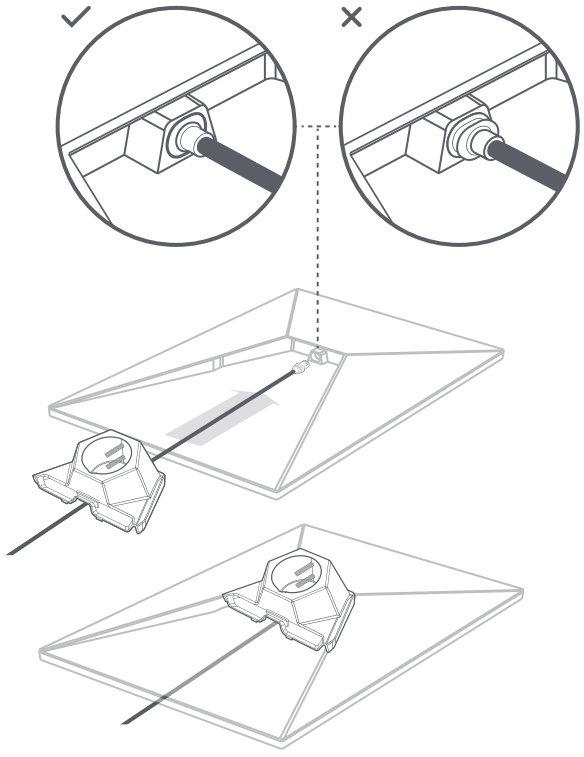

6 | **I-mount ang Starlink**

Luwagan ang mga turnilyo at i-slide ang Pipe Adapter papunta sa mast tube mo. Pansamantalang higpitan ang thumbscrew para i-stabilize ang Starlink sa tube.

Ikabit ang kabilang dulo ng Starlink cable sa router at i-plug ang router sa power.

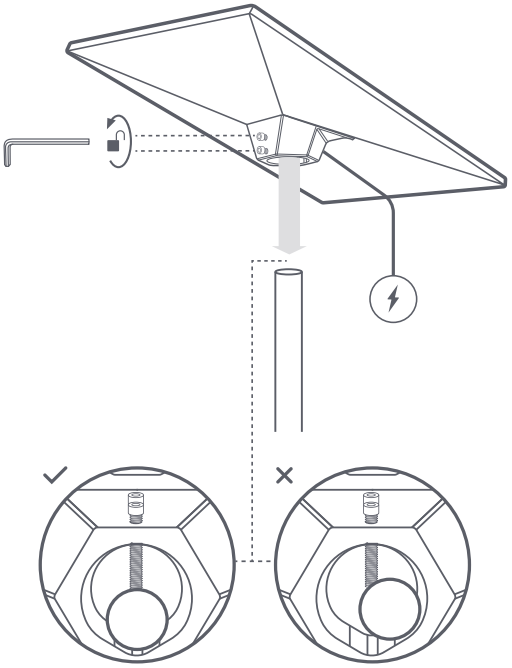

7 | **I-install ang Starlink sa Mount**

I-slide ang mast sa existing mong Standard Actuated Mount.

Compatible ang Standard Adapter Mount sa mga Starlink Standard Actuated Mount: Short Wall Mount, Long Wall Mount, Pivot Mount, Ground Pole Mount, Ridgeline Mount.

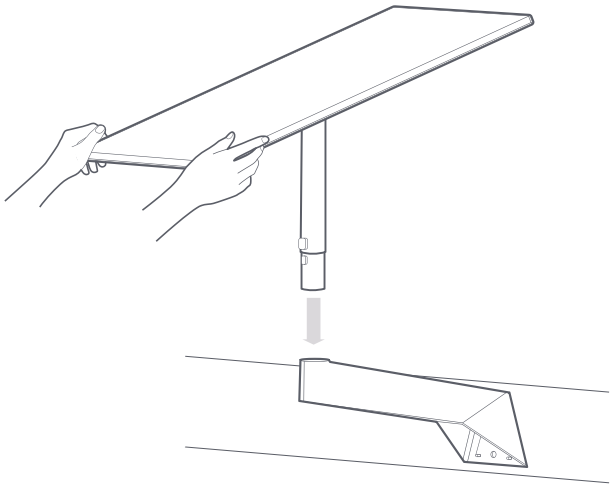

8 | I-align at I-lock ang Starlink Mo

May makikita kang alerto sa App kung kailangan mong i-rotate ang Starlink para ma-align ito nang tama. I-click ang alerto para gamitin ang alignment tool.

Higpitan ang mga turnilyo sa Pipe Adapter para i-lock sa puwesto ang Starlink mo. Tiyaking mahigpit na nakakabit ang Starlink mo.

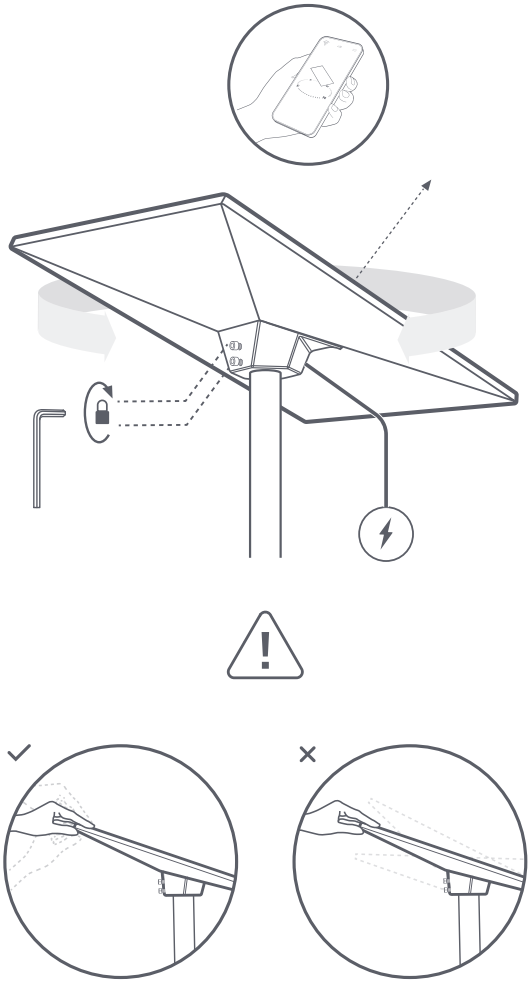

MGA KONDISYON SA PAG-INSTALL

⚠**BABALA!** Kung may pag-aalinlangan ka sa anumang bahagi ng proseso ng pag-install, huwag itong subukan—makipag-ugnayan sa isang propesyonal para i-install ang Starlink mo. Walang responsibilidad ang Starlink sa pinsala sa katawan o pagkasira ng ari-arian na dulot ng proseso ng pag-install.

Pag-install ng Kit para Gamitin sa Mga Bumibiyaheng Sasakyan.

⚠**BABALA!** Magsagawa ng karagdagang pag-iingat kapag nag-i-install ng Starlink na gagamitin sa bumibiyaheng sasakyan o sasakyang pandagat. Tiyaking maayos na naka-install ang mount sa matibay at patag na surface na malayo sa iba pang equipment para mabigyan ang Starlink mo ng hindi nahaharangang view ng kalangitan. Puwedeng magdulot ng malulubhang aksidente na magreresulta sa pinsala sa katawan ang pagkahulog ng equipment mula sa sasakyan dahil sa hindi wastong pag-install. Huwag i-mount ang Starlink sa anumang sasakyan o sasakyang pandagat kung hindi stable ang mount structure, o kung hindi iyon wastong mase-secure gaya ng nakasaad sa gabay na ito. Tiyaking sumusunod ang pag-install sa sasakyan o sasakyang pandagat sa mga regulasyon ng lokal na Kagawaran ng Transportasyon o mga regulasyong pandagat.

⚠**BABALA!** Hindi idinisenyo ang mga mount para sa malalakas na hangin, bagyo, o buhawi. Dapat gamitin ang pag-tether sa lahat ng sitwasyon para maiwasan ang pagkasira dahil sa hindi inaasahang malakas na hangin. Tingnan ang mga instruction sa pag-install bago ikonekta ang equipment na ito sa input supply.

⚠**BABALA!** Para maiwasan ang personal na pinsala at/o pinsala sa property habang nagdi-drill, mag-ingat at sundin ang mga pangunahing pamamaraan para sa kaligtasan, kabilang ang:

- Pagsuot ng naaangkop na proteksyon sa mata, kamay, at mukha.
- Iwasan ang mga stud, electrical wiring, at water line kapag nagdi-drill. Puwedeng magdulot ng sunog, pagkakuryente, pinsala, o pagkamatay ang pag-drill sa alinman sa mga ito.
- Mag-drill nang may bahagyang pababang anggulo mula sa loob ng bahay papunta sa labas ng bahay at maglagay ng sealant nang maigi. Posibleng magdulot ng pagpasok ng tubig at/o mga insekto at/o pinsala ang hindi wastong pag-drill at pag-seal.