




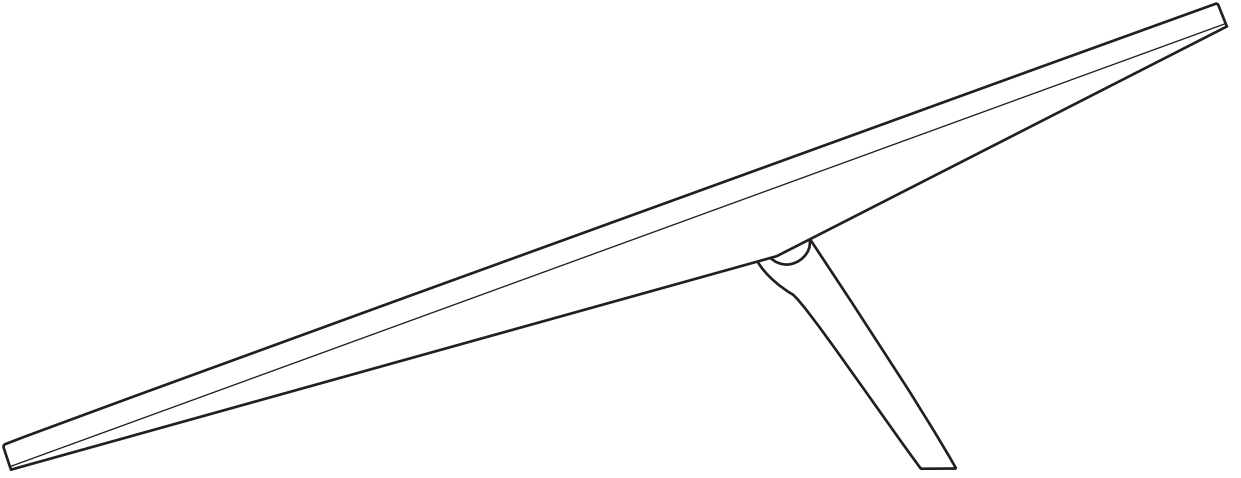


محتويات الصندوق




قياسي




مسند متحرك




Router 3



كبل Starlink

15 م
(49.2 قدم)

كبل كهرباء تيار متردد

1.5 م
(4.92 قدم)


موصل الكهرباء

1.5 م
(4.92 قدم)

وزن الصندوق: 6.73 كغم (14.83 رطلاً)

أبعاد الصندوق: 652 × 451.7 × 97.9 مم (25.69 × 17.78 × 3.85 إنش)



594 مم
(23.4 بوصة)




383 مم
(15.07 بوصة)



39.7 مم
(1.5 بوصة)

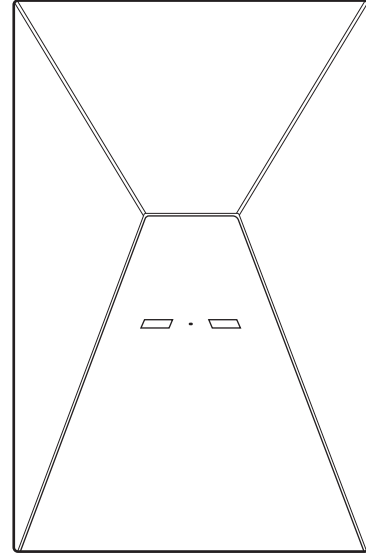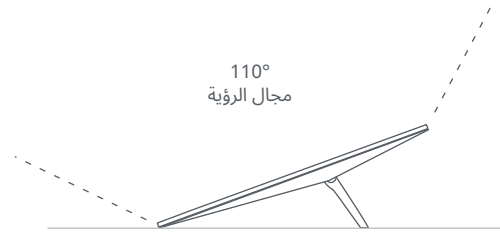

110°
مجال الرؤية

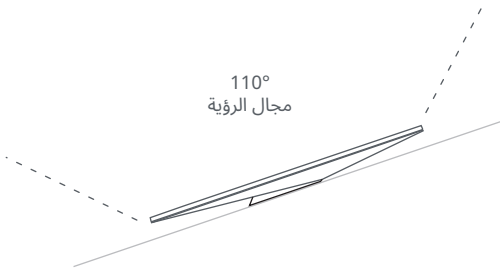

110°
مجال الرؤية

مصفوفة طورية إلكترونية

110 درجة

التوجيه اليدوي بمساعدة البرنامج

2.9 كغم (6.4 رطل)
3.2 كغم (7 رطل) مع مسند متحرك
3.8 كغم (8.3 رطل) مع المسند المتحرك وكبل
بطول 15 م

تصنيف الحماية البيئية

IP67 النوع 4

درجة حرارة التشغيل

30- إلى 50 درجة مئوية (-22 إلى 122 درجة
فهرنهايت)

سرعة الرياح

إمكانية إذابة الجليد التشغيلية: أكثر من 96 كم/ساعة (أكثر من 60
ميلاً/ساعة)

استهلاك الطاقة

الهوائي

مجال الرؤية

التوجيه

الوزن

تصنيف الحماية البيئية


درجة حرارة التشغيل

سرعة الرياح


إمكانية إذابة الجليد التشغيلية: أكثر من 96 كم/ساعة (أكثر من 60
ميلاً/ساعة)

استهلاك الطاقة


142 مم
(بوصة 5.6)


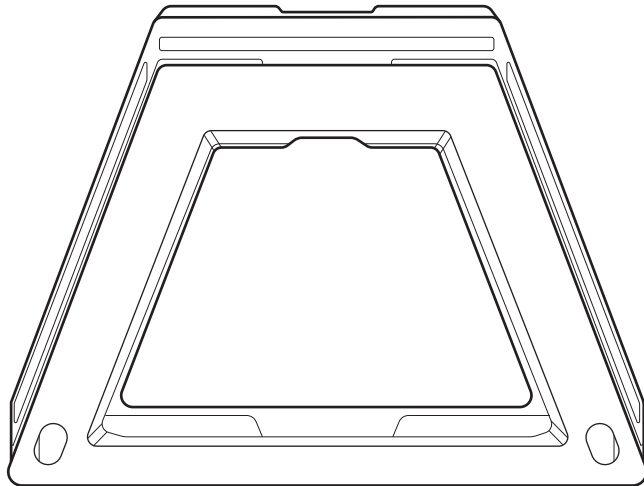


184 مم
(بوصة 7.2)



27.4 مم
(بوصة 1.1)

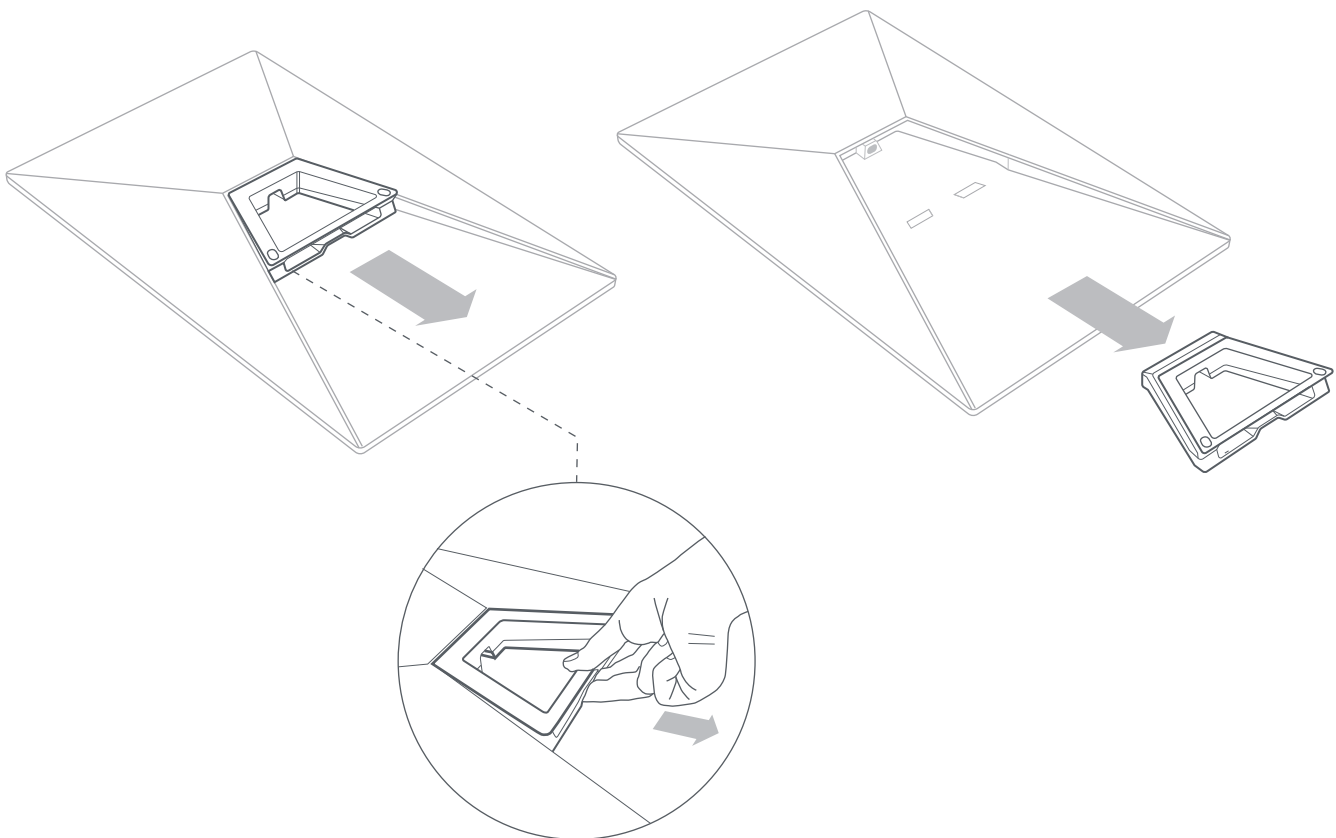

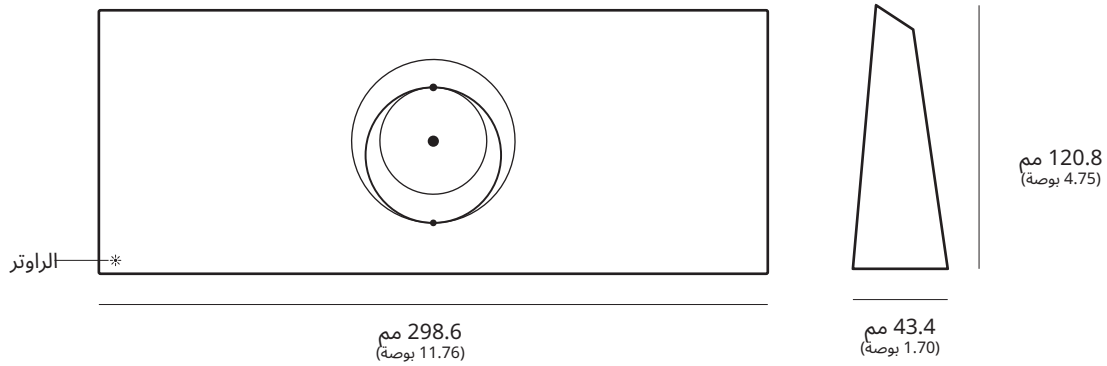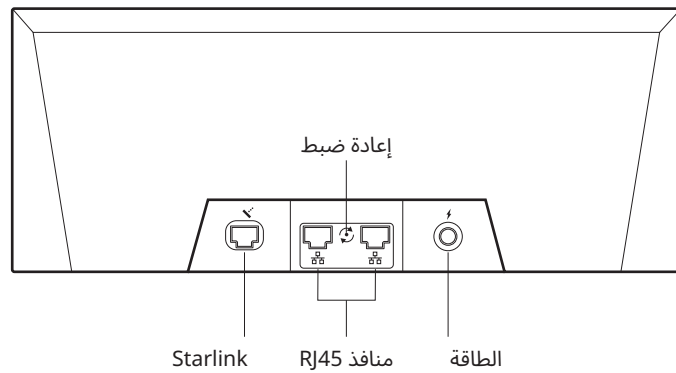

أبعاد المنتج 120.4 × 298.6 × 43.4 مم (1.7 بوصة × 11.76 بوصة × 4.74 بوصة)

802.11 a/b/g/n/ac/ax

واي فاي 6

ثلاثي النطاق 4 × 4 متعدد المستخدمين مع مدخلات ومخرجات متعددة (MU-MIMO)

منفذان (2) لشبكة إيثرنت محلية بآلية ربط مع غطاء قابل للإزالة

حتى 297 مترًا مربعًا (3200 قدم مربع)

30- إلى 50 درجة مئوية (-22 إلى 122 درجة فهرنهايت)

0.57 كغم (1.25 رطل)

WPA2

تصنيف IP56 (مقاوم للماء)، مُهيأ للاستخدام الداخلي

مصباح LED | الواجهة الأمامية، الزاوية السفلية اليسرى في جهاز الراوتر

متوافقة مع عُقد الشبكات من الجيل الثاني والثالث من Starlink، ما يصل إلى 3 عُقد شبكة

من Starlink

*غير متوافقة مع أنظمة شبكات الشركات الأخرى

أبعاد المنتج

تكنولوجيا واي فاي

التوليد

الراديو

منفذ إيثرنت

التغطية

درجة حرارة التشغيل

الوزن



الأمان

تصنيف الحماية البيئية


مؤشر الكهرباء

توافق الشبكة

الأجهزة




93 مم
(بوصة 3.66)



35.75 مم
(بوصة 1.4)

173 مم
(بوصة 6.8)

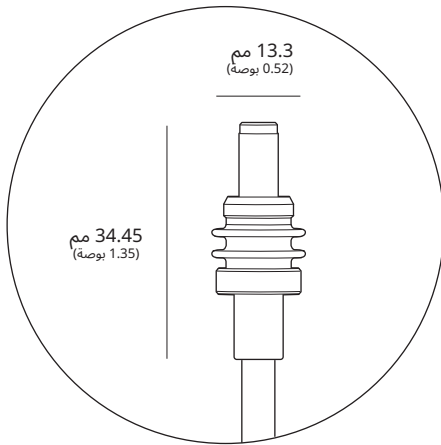

13.3 مم
(بوصة 0.52)

34.45 مم
(بوصة 1.35)

3.66 × بوصة 6.8) 35.75 × 93 × 173

بوصة 1.4 × بوصة

أبعاد المنتج

الوزن



تصنيف الحماية البيئية 0.65 كغم (1.43 رطل)

درجة حرارة التشغيل IP66 نوع 4

مواصفات الكهرباء 30- إلى 60 درجة مئوية (-22 إلى 140 درجة

فهرنهايت)

100 - 240 فولت ~2.5 أمبير 50-60 هرتز

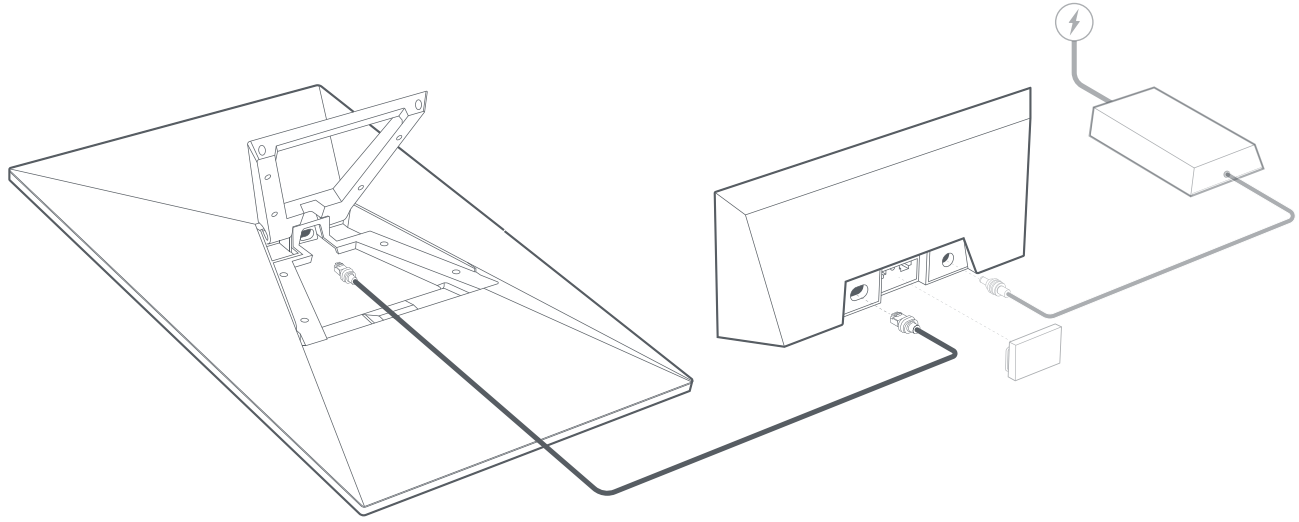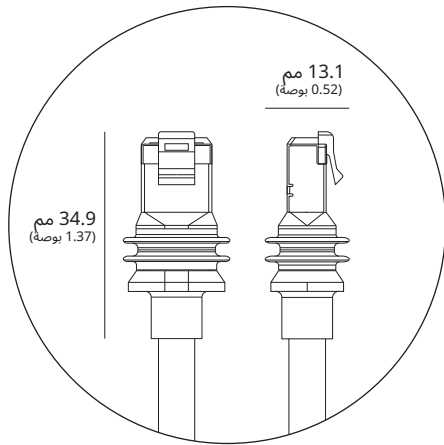

المسمار 2	لون السلك	المسمار 1
الحماية	التصريف - سلك مكشوف	الحماية
8	بني	8
7	أبيض / بني	7
6	أخضر	6
5	أبيض / أزرق	5
4	أزرق	4
3	أبيض / أخضر	3
2	برتقالي	2
1	أبيض / برتقالي	1

