




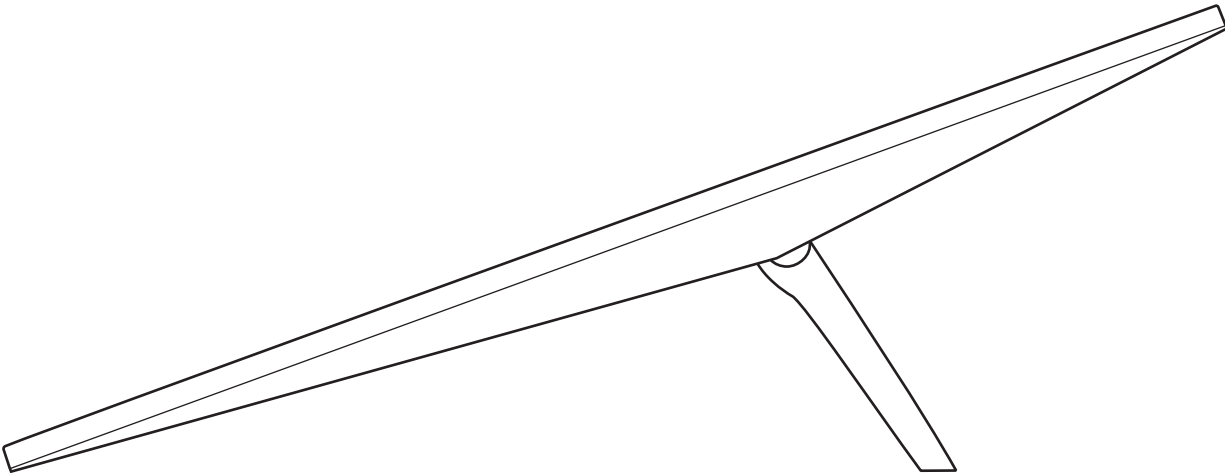


Τι υπάρχει στο κουτί




Standard




Βάση στήριξης




Δρομολογητής 3



Καλώδιο Starlink
15 m
(49,2 ft)




Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος
1,5 m
(4,92 ft)







Τροφοδοτικό
1,5 m
(4,92 ft)


Βάρος συσκευασίας: 6,73 kg (14,83 lb)
Διαστάσεις συσκευασίας: 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 in)

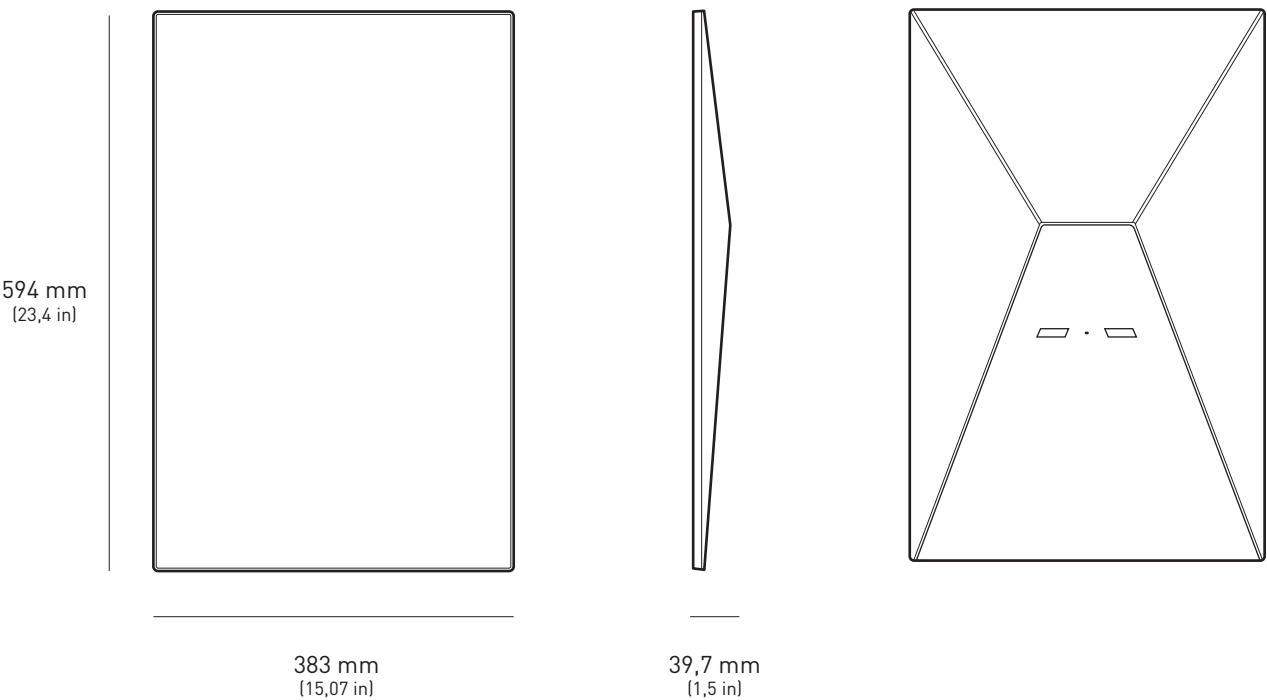


Κεραία	Ηλεκτρονική φασική διάταξη
Οπτικό πεδίο	110°
Προσανατολισμός	Μη αυτόματος προσανατολισμός με υποβοήθηση λογισμικού
Βάρος	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) με βάση στήριξης 3,8 kg (8,3 lb) με βάση στήριξης και καλώδιο 15 m
Βαθμός προστασίας	IP67 τύπος 4
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C έως 50°C (-22°F έως 122°F)
Ταχύτητα ανέμου	Λειτουργία: 96 kph+ (60 mph+)
Ικανότητα τήξης χιονιού	Έως 40 mm / ώρα (1,5 in / ώρα)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέσος όρος: 75 - 100 W

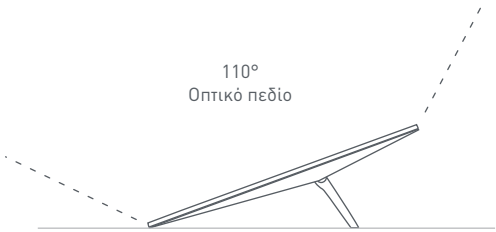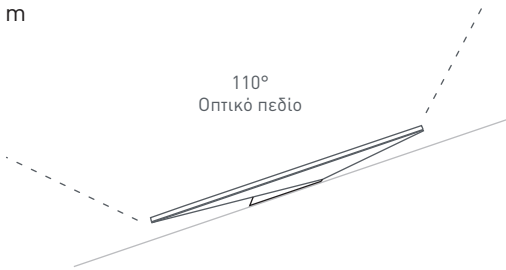

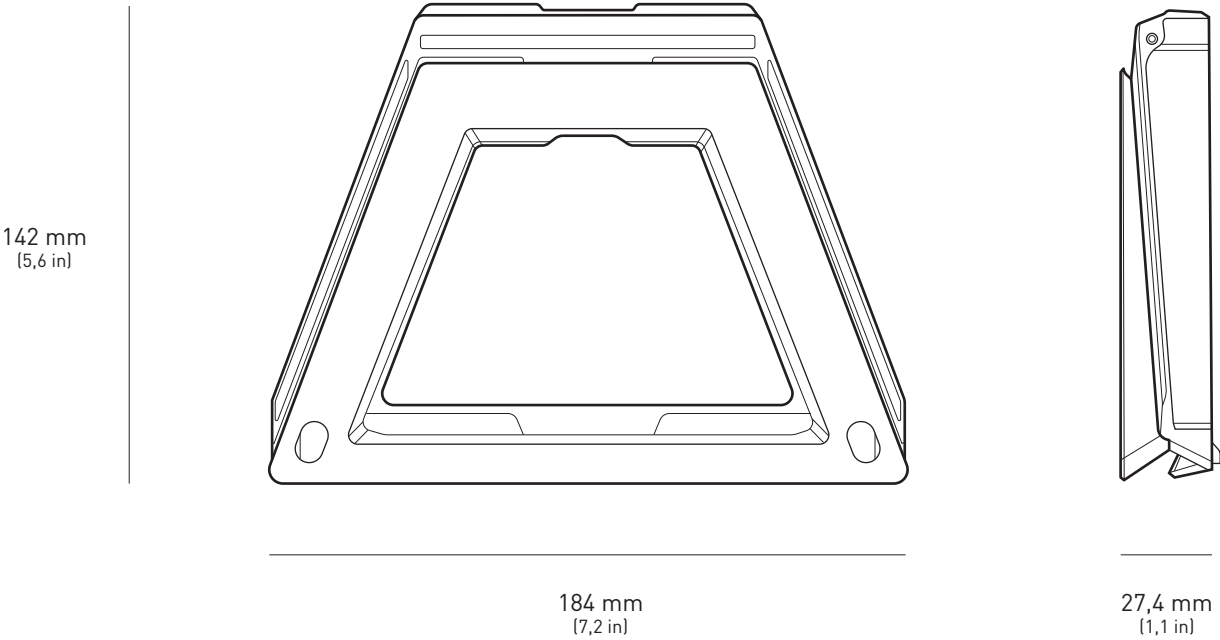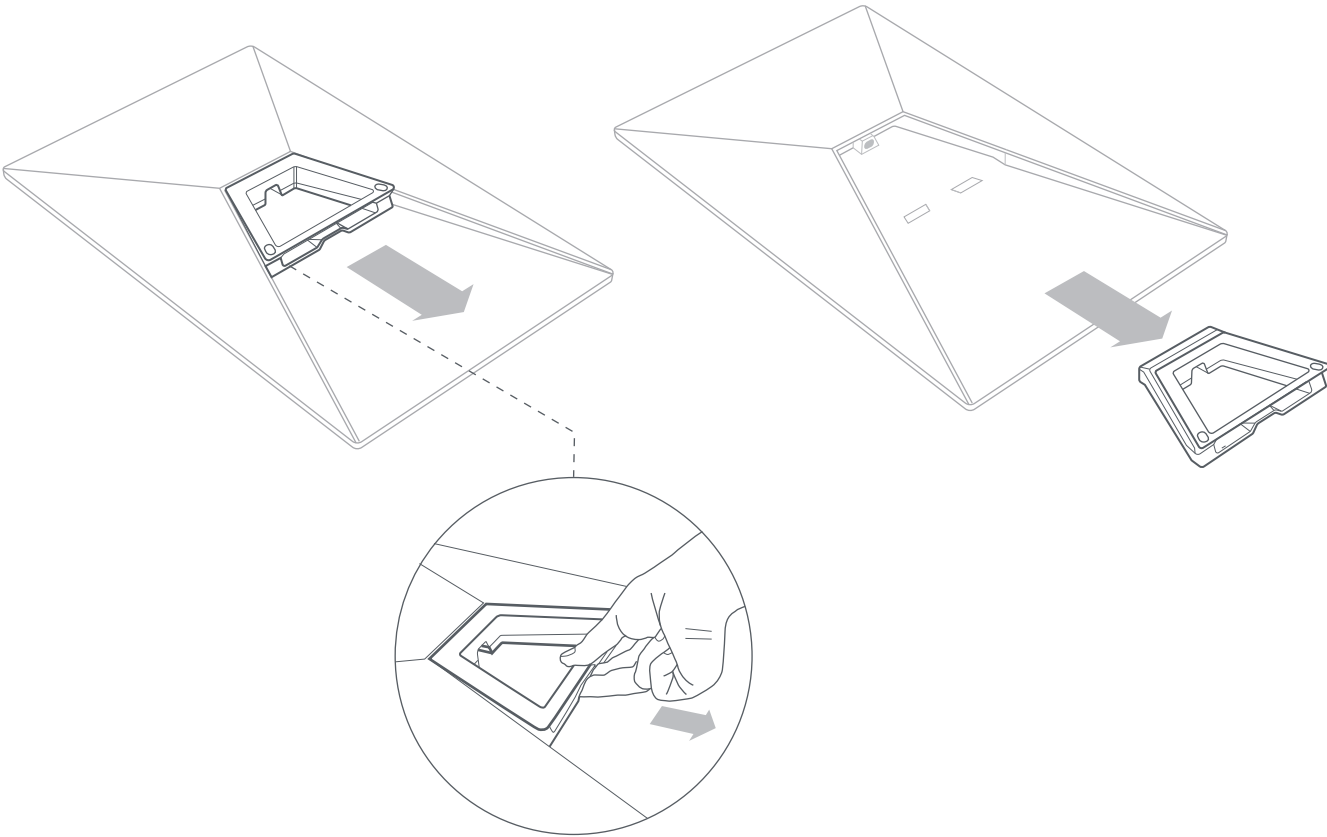



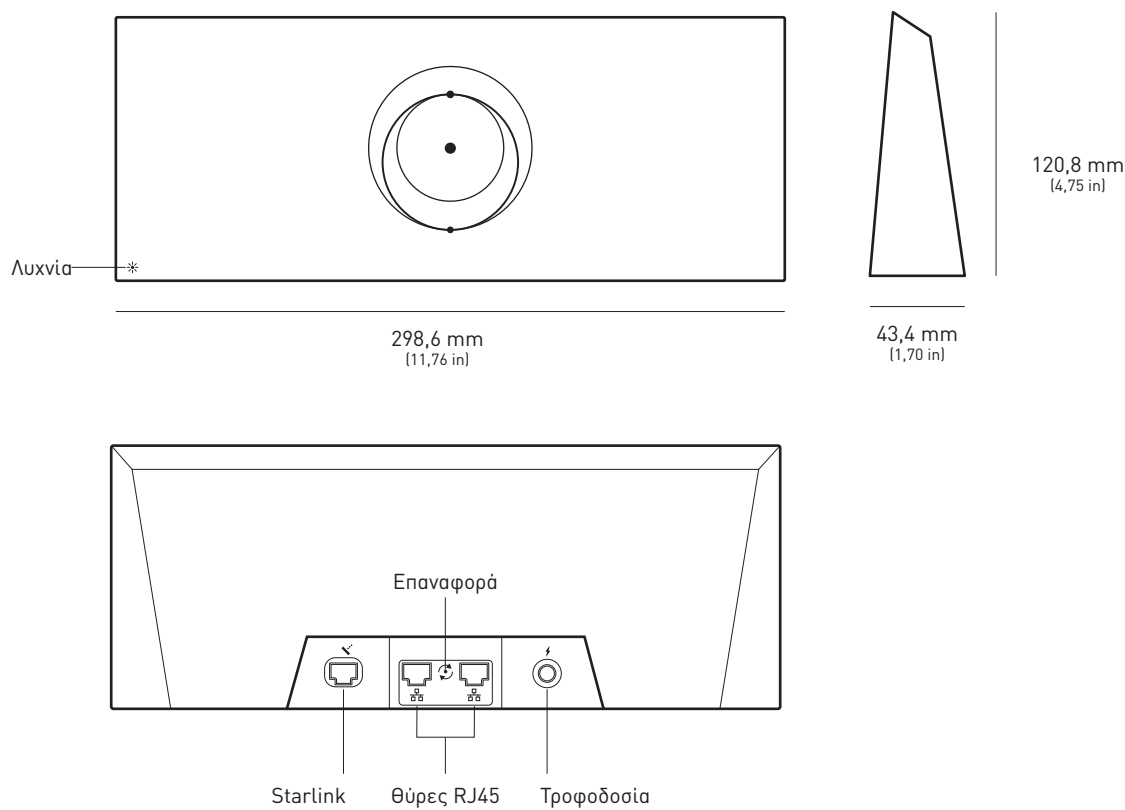


Διαστάσεις προϊόντος	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 in x 11,76 in x 4,74 in)
Τεχνολογία Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Γενιά	WiFi 6
Ραδιοσυχνότητα	Tri Band 4 x 4 MU-MIMO
Θύρες Ethernet	Δύο (2) θύρες Ethernet LAN με γάντζο και αποσπώμενο κάλυμμα
Κάλυψη	Έως 297 m² (3.200 ft²)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C έως 50°C (-22°F έως 122°F)
Βάρος	0,57 kg (1,25 lbs)
Ασφάλεια	WPA2
Βαθμός προστασίας	Βαθμός προστασίας IP56 (ανθεκτικό στο νερό), διαμορφωμένο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας	LED κάλυμμα πρίζας, κάτω αριστερή γωνία δρομολογητή
Συμβατότητα με mesh	Συμβατό με κόμβους mesh Starlink 2ης και 3ης γενιάς, έως 3 κόμβους mesh Starlink
	*Δεν είναι συμβατό με συστήματα mesh τρίτων κατασκευαστών
Συσκευές	Σύνδεση με έως και 235 συσκευές

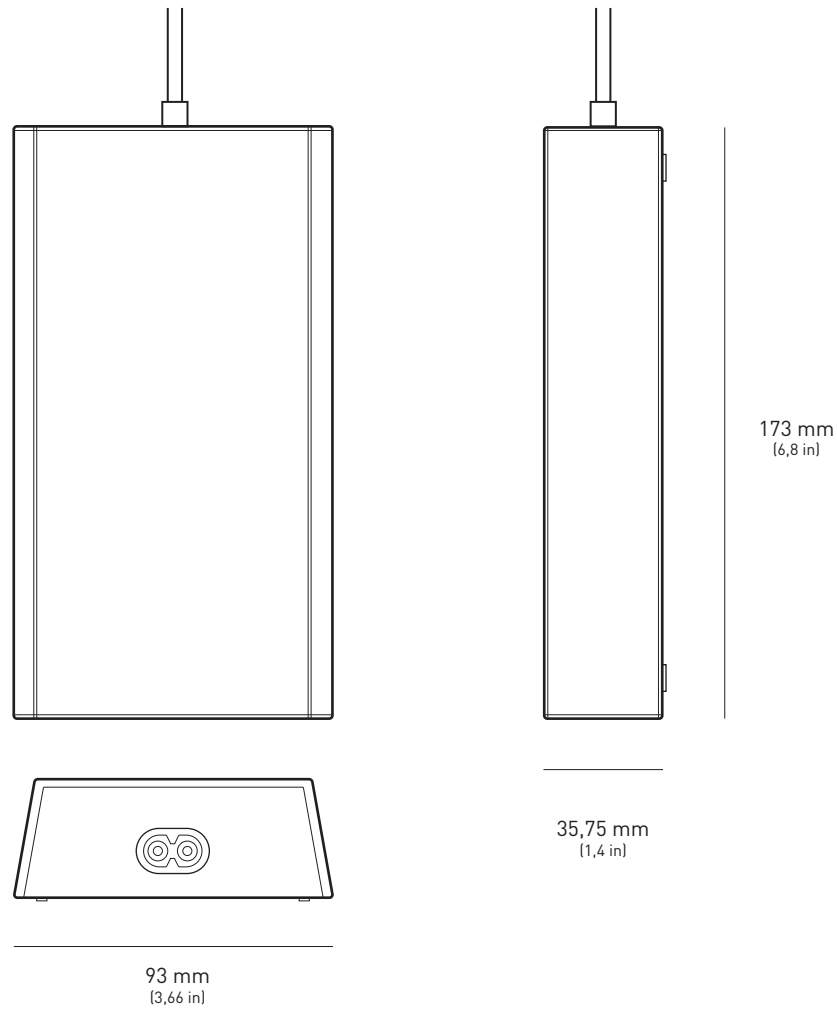

Διαστάσεις προϊόντος	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 in x 3,66 in x 1,4 in)
Βάρος	0,65 kg (1,43 lb)
Βαθμός προστασίας	IP66 τύπος 4
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30°C έως 60°C (-22 έως 140°F)
Προδιαγραφές ισχύος	100-240 V ~ 2,5 A 50-60 Hz

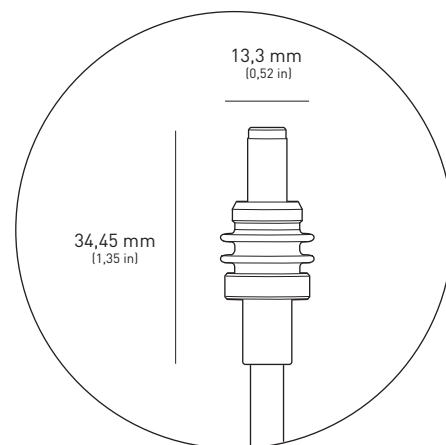

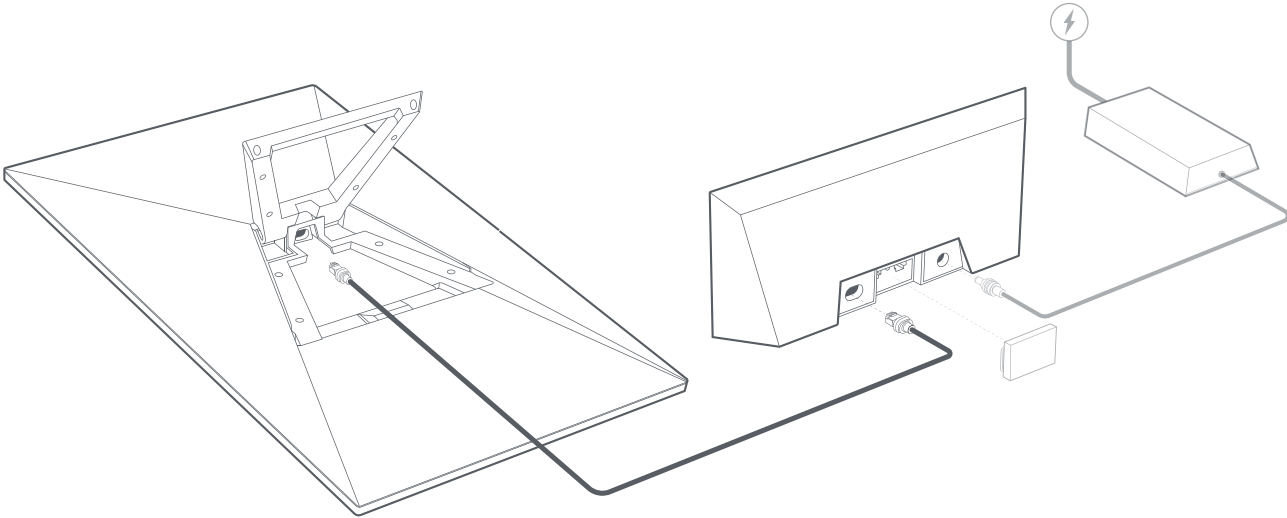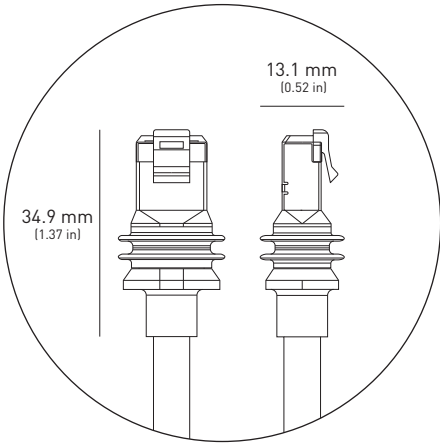

Ακροδέκτης 1	Χρώμα καλωδίου	Ακροδέκτης 2
Κάλυμμα	Αγωγός γείωσης - Γυμνό καλώδιο	Κάλυμμα
8	Καφέ	8
7	Λευκό / Καφέ	7
6	Πράσινο	6
5	Λευκό / Μπλε	5
4	Μπλε	4
3	Λευκό / Πράσινο	3
2	Πορτοκαλί	2
1	Λευκό / Πορτοκαλί	1

