




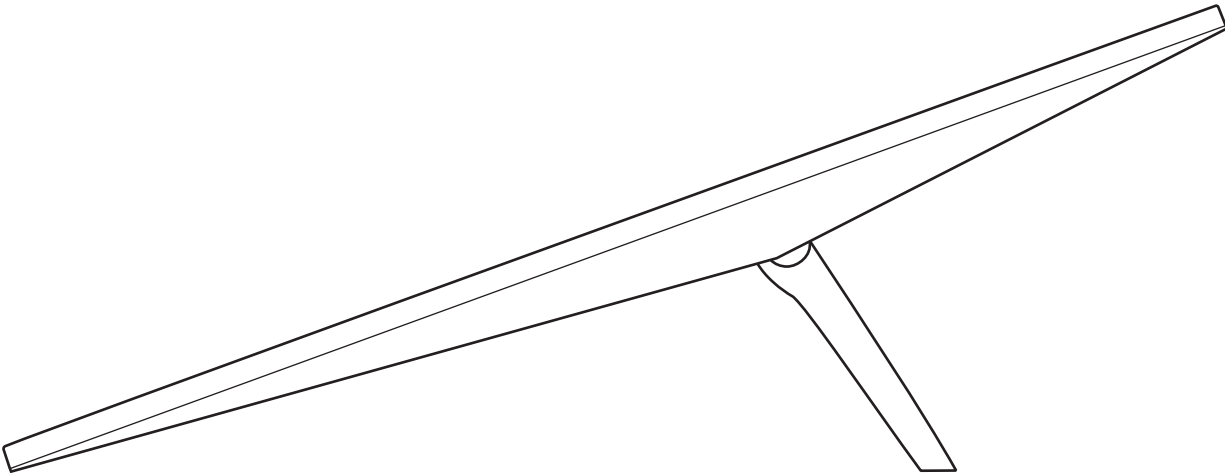


Contenu de la boîte




Standard




Béquille




Router 3



Câble Starlink
1,5 m
(4,92 pi)




Câble d'alimentation CA
1,5 m
(4,92 pi)




Alimentation électrique
1,5 m
(4,92 pi)



Poids du colis : 6,73 kg (14,83 livres)


Dimensions du colis : 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 po)

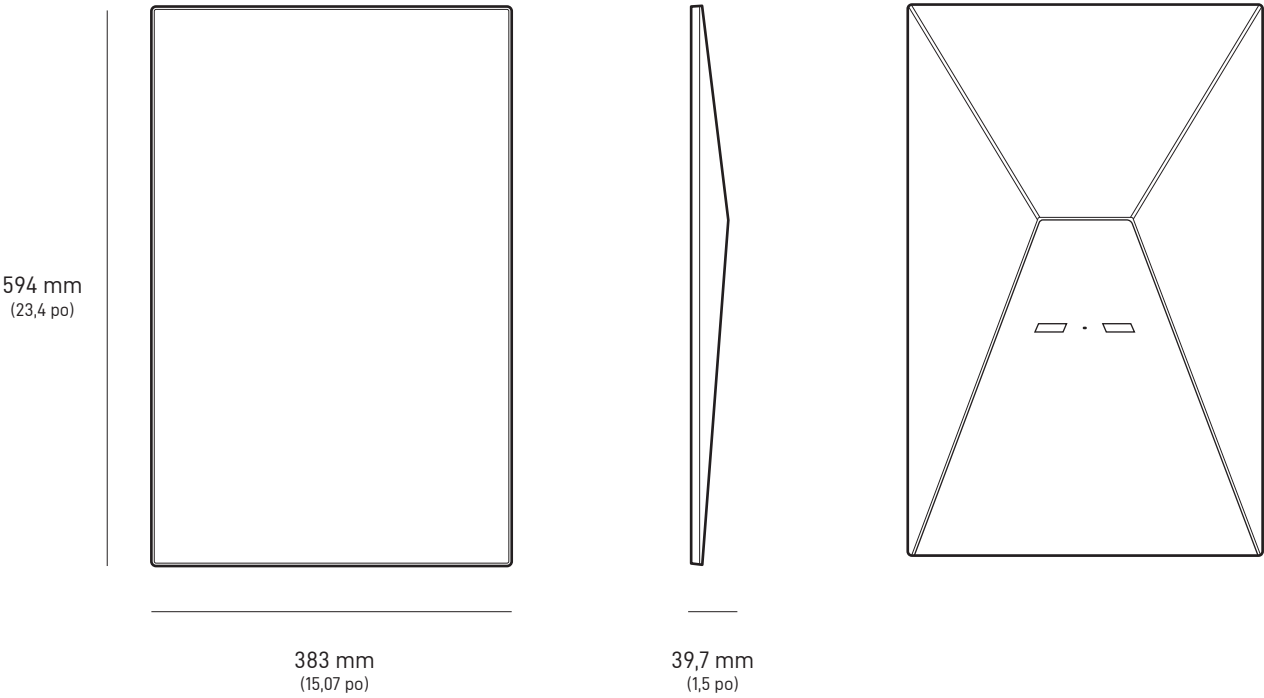


Antenne	Antenne à réseau en commande de phase électronique
Champ de vision	110 °
Orientation	Orientation manuelle assistée par logiciel
Poids	2,9 kg (6,4 livres) 3,2 kg (7 livres) avec la béquille 3,8 kg (8,3 livres) avec la béquille et le câble de 15 m
Cote environnementale	IP67, type 4
Température de fonctionnement	-30 à 50 °C (-22 à 122 °F)
Vitesse du vent	Fonctionnelle : 96 km/h+ (60 mph+)
Capacité de fonte de la neige	Jusqu'à 40 mm/heure (1,5 po/heure)
Consommation d'énergie	Moyenne : 75 à 100 W

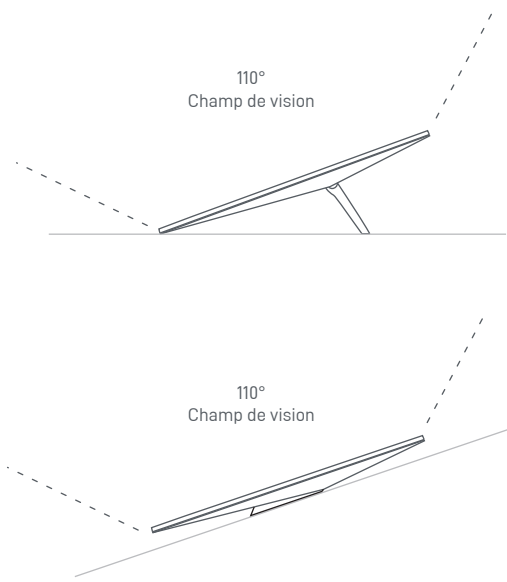

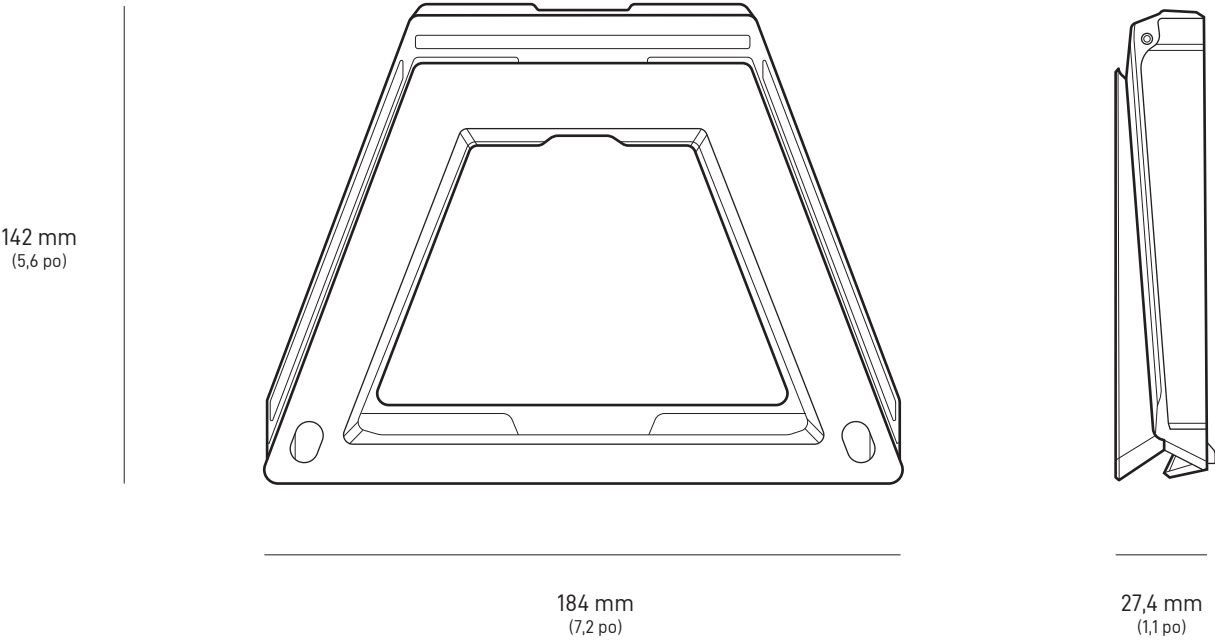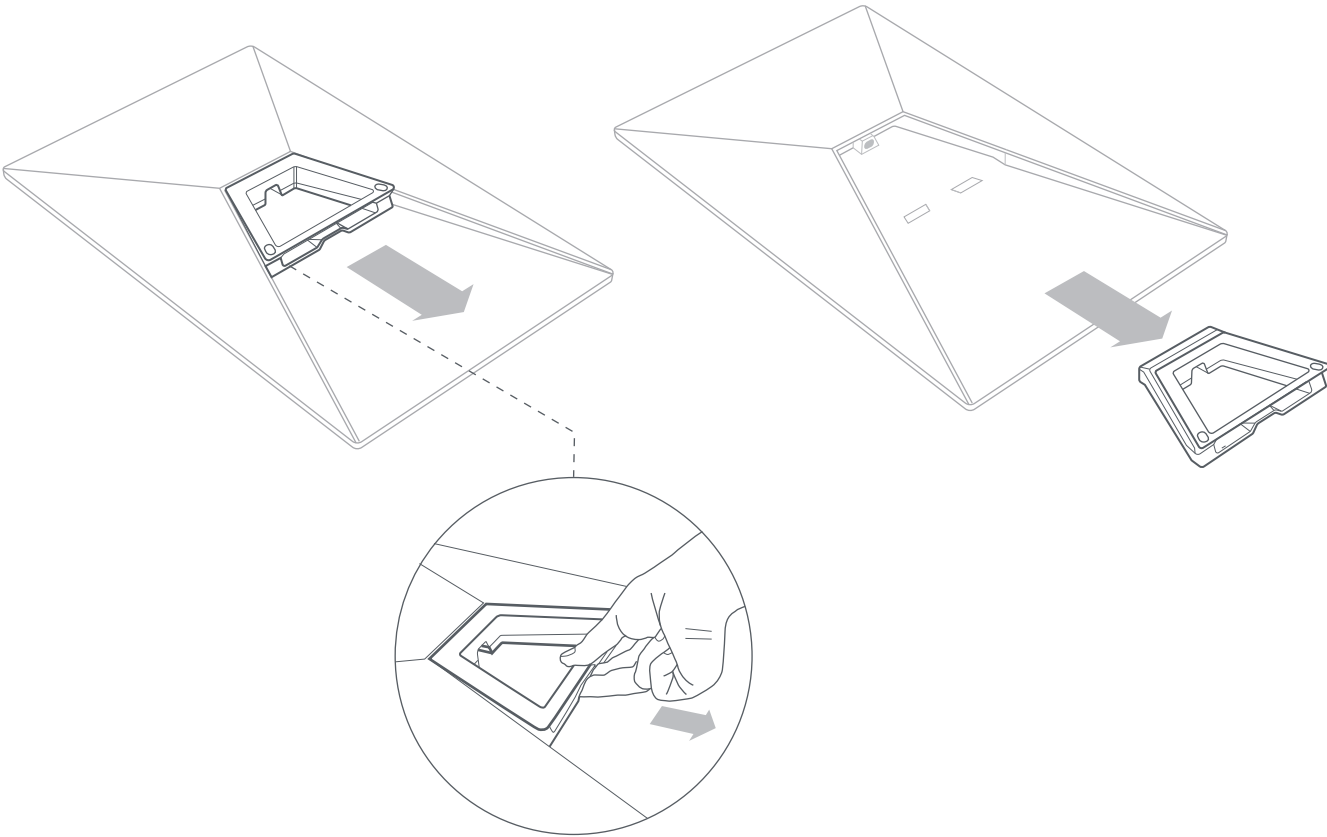



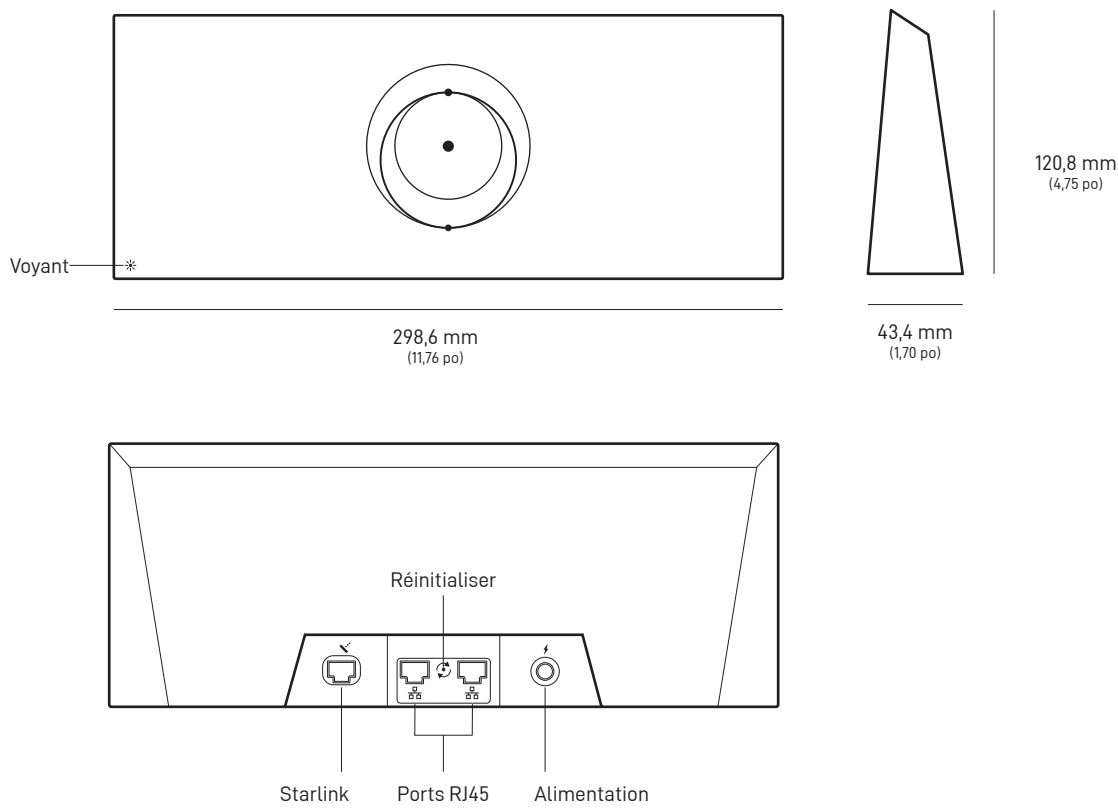


Dimensions du produit	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 po x 11,76 po x 4,74 po)
Technologie Wi-Fi	802,11 a/b/g/n/ac/ax
Génération	Wi-Fi 6
Radio	Triple bande, 4 x 4, MU-MIMO
Ports Ethernet	Deux (2) ports LAN Ethernet verrouillables avec couvercle amovible
Couverture	Jusqu'à 297 m ² (3 200 ft ²)
Température de fonctionnement	-30 à 50 °C (-22 à 122 °F)
Poids	0,57 kg (1,25 livres)
Sécurité	WPA2
Cote environnementale	Indice de protection IP56 (résistant à l'eau), configuré pour une utilisation à l'intérieur
Voyant d'alimentation	DEL plaque frontale, angle inférieur gauche du routeur
Compatibilité du maillage	Compatible avec les nœuds maillés Starlink de 2e génération et de 3e génération, jusqu'à 3 nœuds maillés Starlink.
	* Non compatible avec les systèmes maillés tiers.
Appareils	Connectez jusqu'à 235 appareils

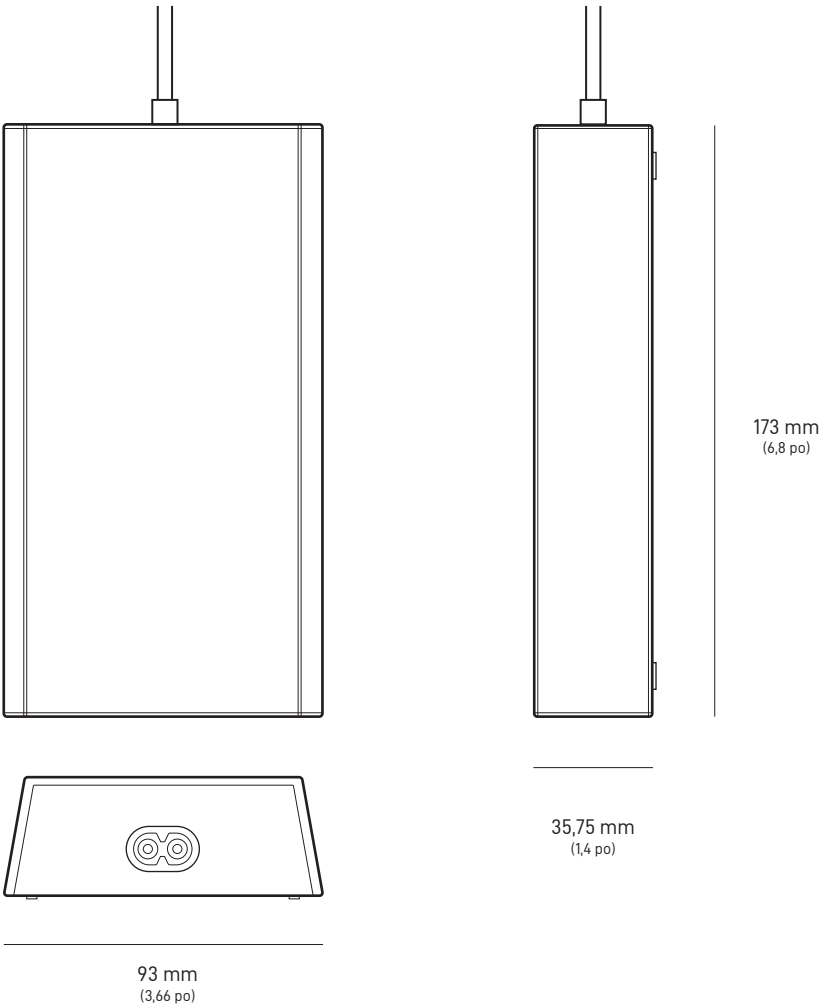

Dimensions du produit	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 po x 3,66 po x 1,4 po)
Poids	0,65 kg (1,43 livres)
Cote environnementale	IP66, type 4
Température de fonctionnement	-30 à 60 °C (-22 à 140 °F)
Spécifications d'alimentation	100 à 240 V, ~ 2,5 A, 50 à 60 Hz

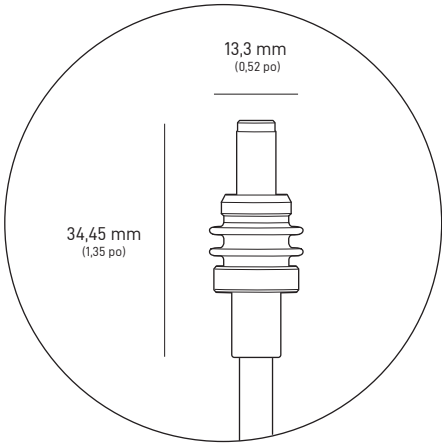

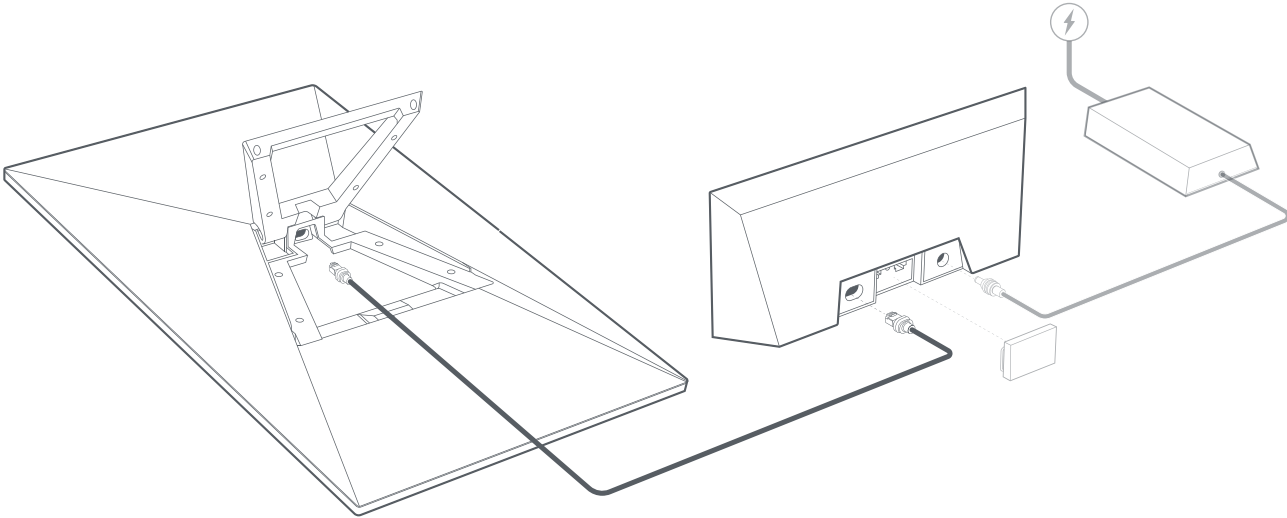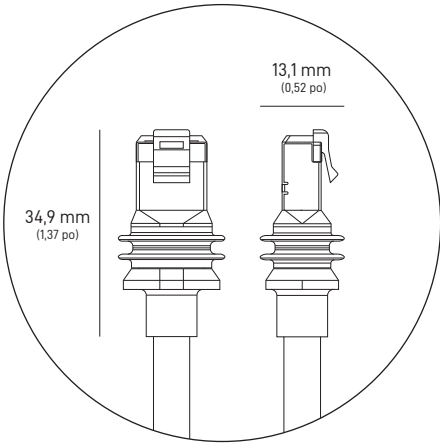

Broche 1
Protection

- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

Couleur du fil
Drain - Fil nu
Brun
Blanc/Brun
Vert
Blanc/Bleu
Bleu
Blanc/Vert
Orange
Blanc/Orange

Broche 2
Protection

- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

