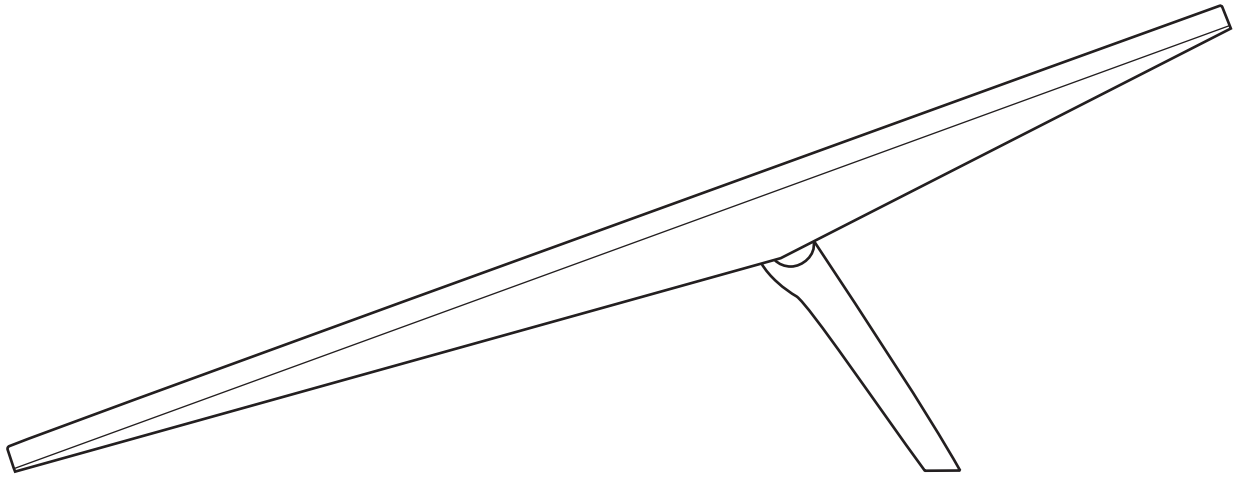

Innehållet i lådan



Standard



Stativ



Router 3



Starlink-kabel

15 m
(49,2 fot)



Strömkabel

1,5 m
(4,92 fot)



Nätaggregat

1,5 m
(4,92 fot)

Paketvikt: 6,73 kg (14,83 lbs)

Paketmått: 652,4 x 451,7 x 97,9 mm (25,69 x 17,78 x 3,84 tum)

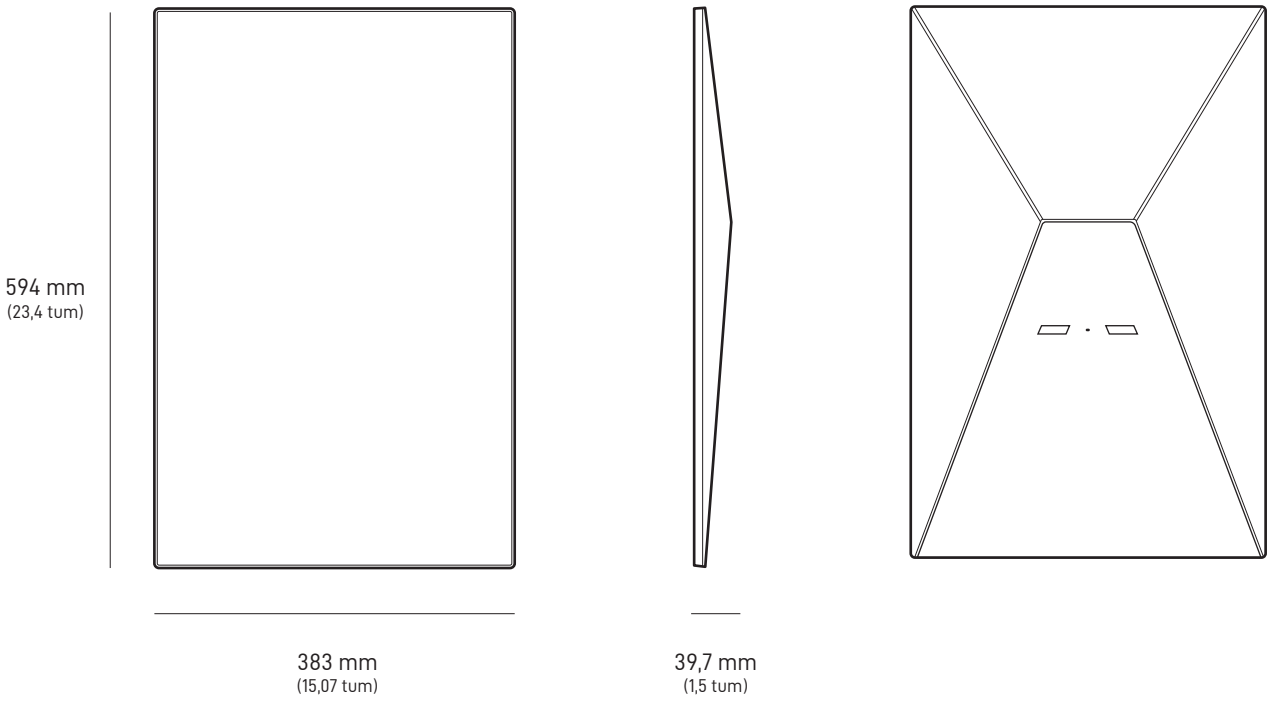

Antenn	Elektronisk fasad matris
Synfält	110°
Inriktning	Programvaruassisterad manuell inriktning
Vikt	2,9 kg (6,4 lb) 3,2 kg (7 lb) med stativ 3,8 kg (8,3 lb) med stativ och 15 m kabel
Miljöklassificering	IP67 typ 4
Drifttemperatur	-30 °C till 50 °C (-22 °F till 122 °F)
Vindhastighet	Drift: över 96 km/h (60 mph)
Snösmältningskapacitet	Upp till 40 mm/timme (1,5 tum/timme)
Strömförbrukning	Genomsnitt: 75–100 W

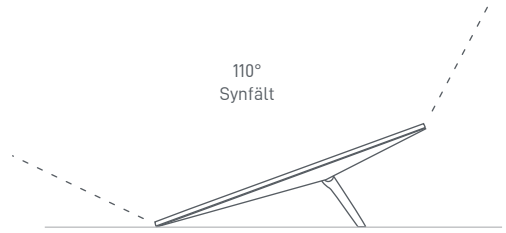

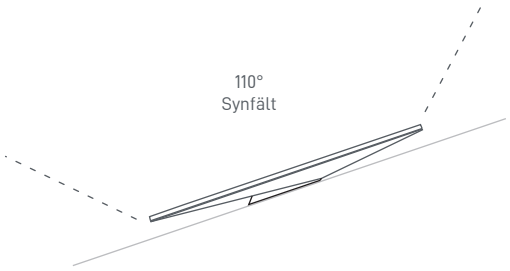

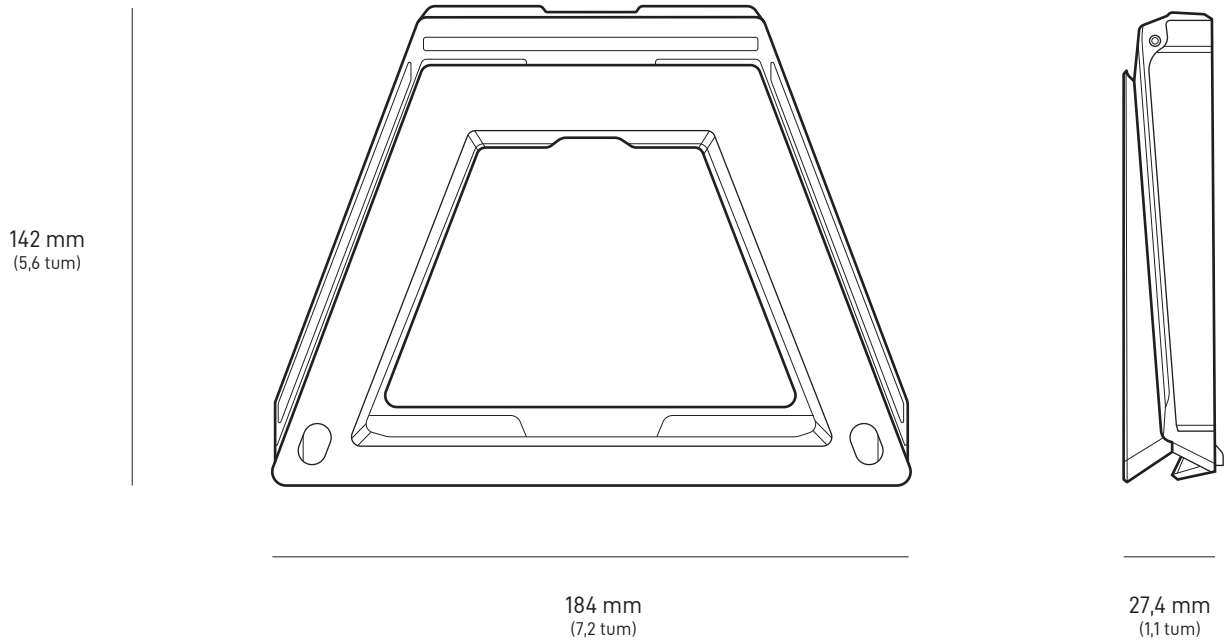
142 mm
(5,6 tum)
184 mm
(7,2 tum)
27,4 mm
(1,1 tum)

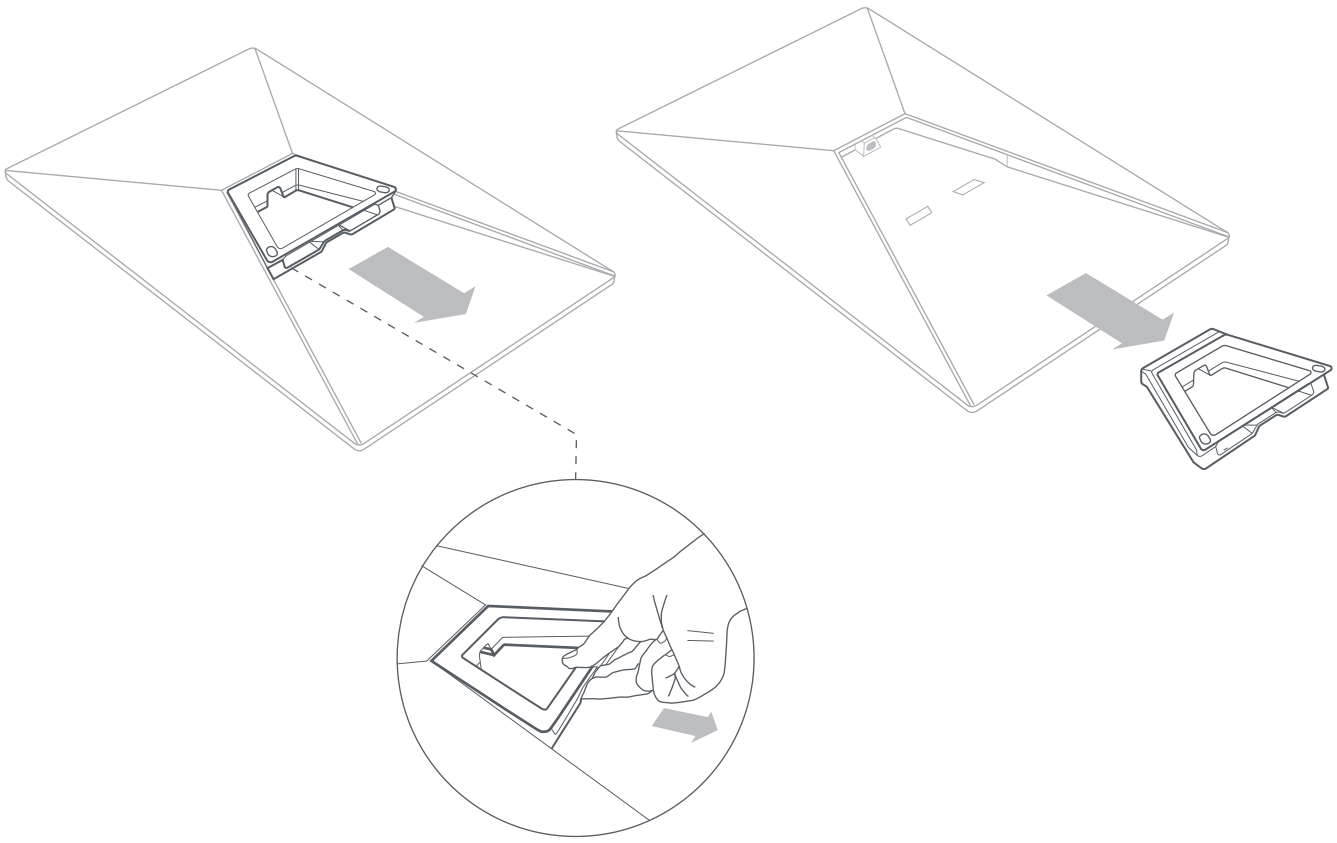

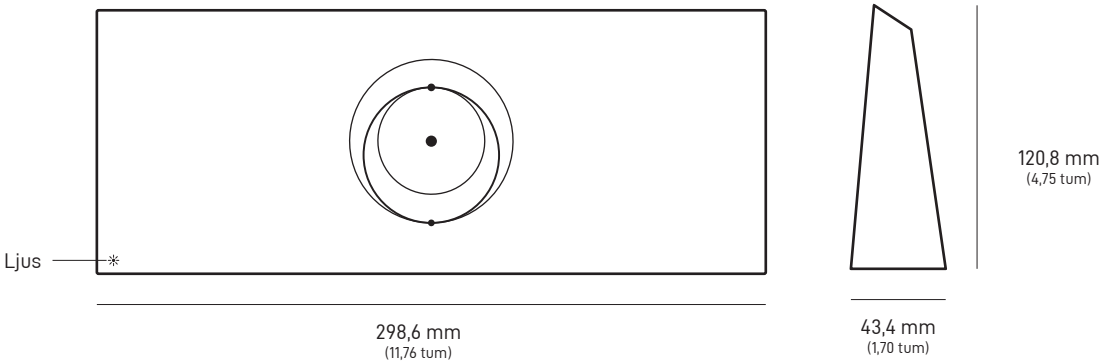

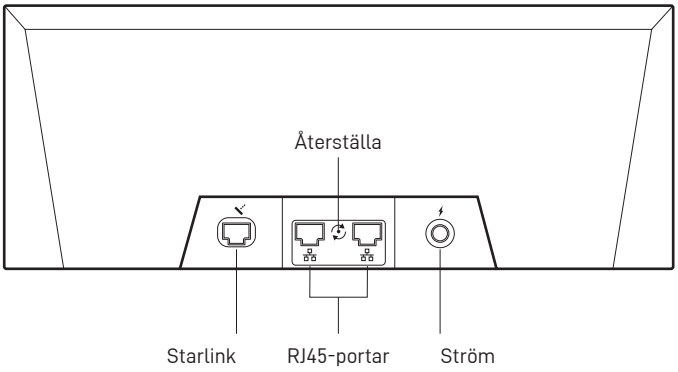

Produktmått	43,4 x 298,6 x 120,4 mm (1,7 x 11,76 x 4,74 tum)
Wifi-teknik	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Generation	Wifi 6
Radio	Tri Band 4 x 4 MU-MIMO
Ethernet-portar	Två (2) låsbara Ethernet LAN-portar med avtagbart lock
Täckning	Upp till 297 m^2 (3 200 ft^2)
Drifttemperatur	-30 °C till 50 °C (-22 °F till 122 °F)
Vikt	0,57 kg (1,25 lbs)
Säkerhet	WPA2
Miljöklassificering	IP56-klassad (vattenbeständig), konfigurerad för inomhusbruk
Strömindikator	LED | frontplatta, routerns nedre vänstra hörn
Nätkompatibilitet	Kompatibel med Starlink Gen 2- och Gen 3-meshnoder, upp till 3 Starlink-meshnoder *Inte kompatibel med nätsystem från tredje part
Enheter	Anslut upp till 235 enheter

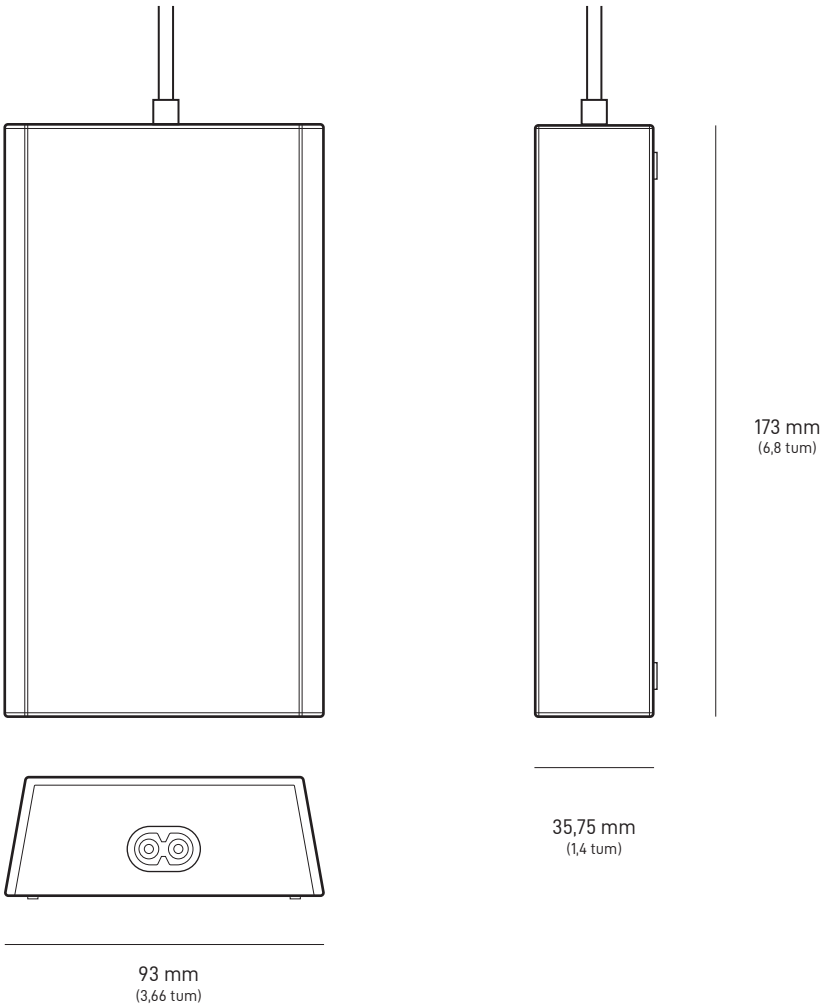

Produktmått	173 x 93 x 35,75 mm (6,8 x 3,66 x 1,4 tum)
Vikt	0,65 kg (1,43 lbs)
Miljöklassificering	IP66 typ 4
Drifttemperatur	-30 °C till 60 °C (-22 °F till 140 °F)
Effektspecifikationer	100–240V ~ 2,5A 50–60 Hz

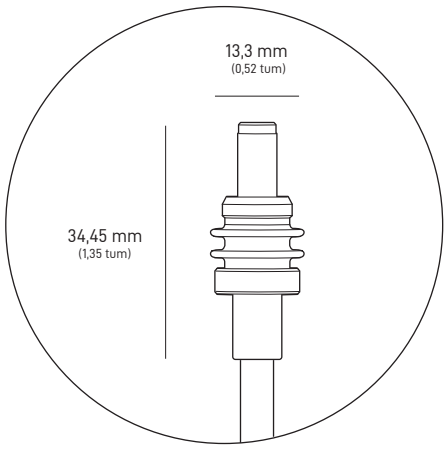

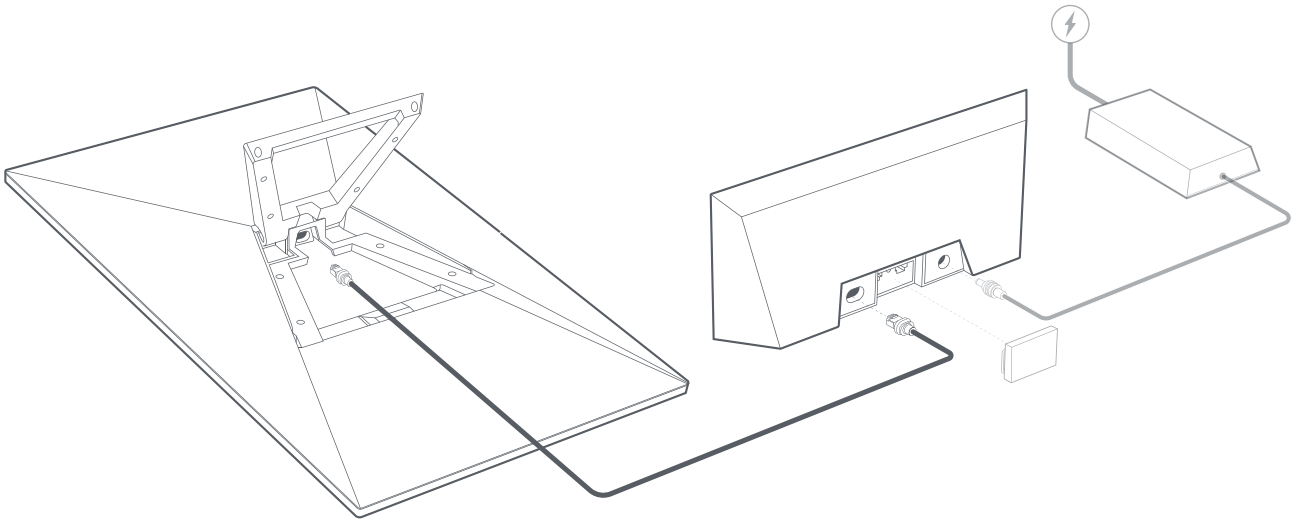

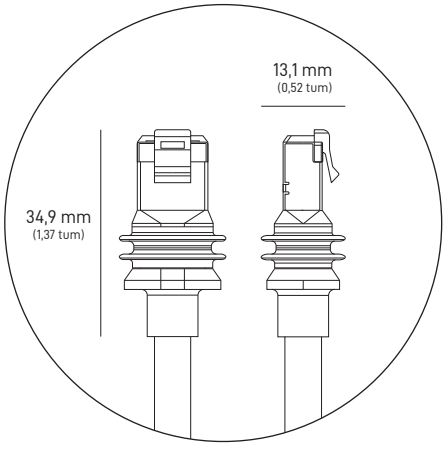

Stift 1	**Kabelfärg**	**Stift 2**
Sköld	Dränering – endast kabel	Sköld
8	Brun	8
7	Vit/brun	7
6	Grön	6
5	Vit/blå	5
4	Blå	4
3	Vit/grön	3
2	Orange	2
1	Vit/orange	1

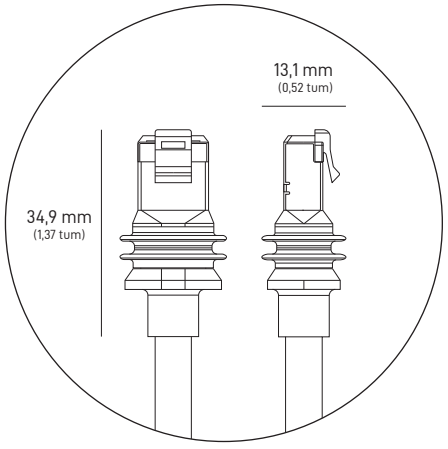

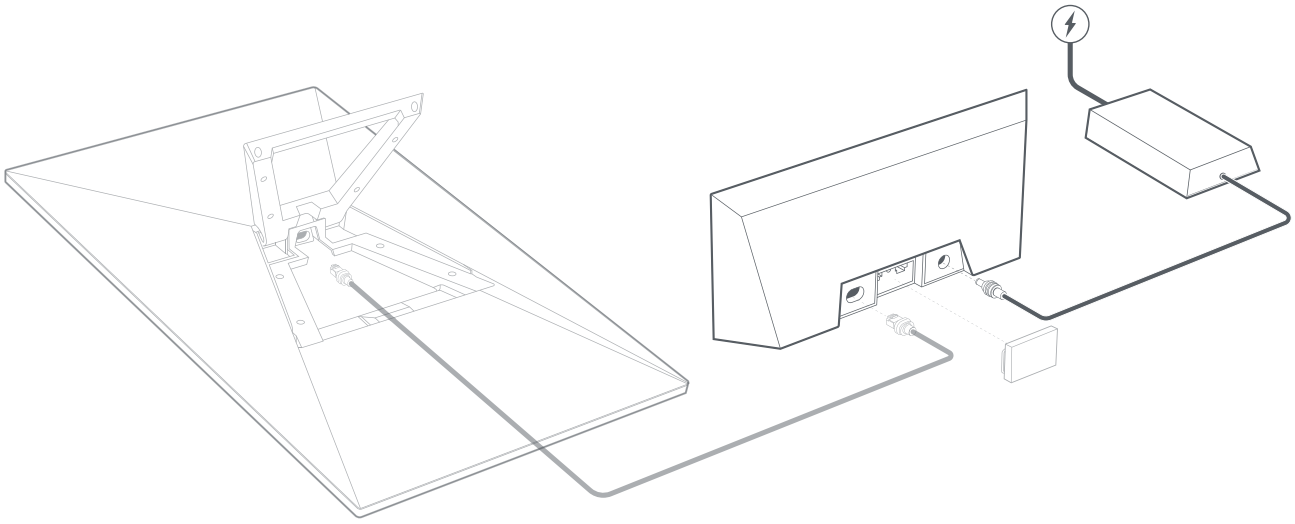

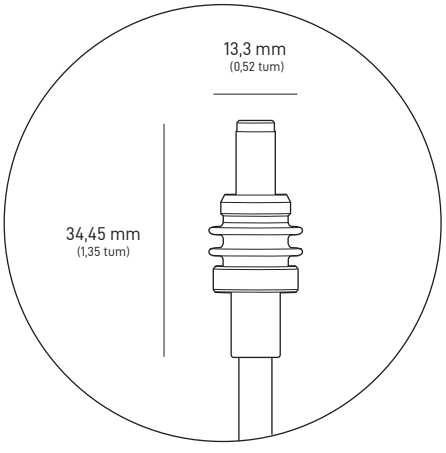
13,3 mm
(0,52 tum)
34,45 mm
(1,35 tum)